




Grundmodelle




ME.50




ME.52



ME.53




ME.54




ME.55


Mit Lichtausschnitten




ME.50 L




ME.52 L



ME.53 L




ME.54 L




ME.55 L1


Mit Sprossenrahmen




ME.50 S8




ME.52 S



ME.53 S




ME.54 S




ME.55 S

Merkmale


1. Trapezfräsung
2. „Eckige“ Ecken
3. Facettenüberschlag
4. Passende Zargen C und D




Der Falz und die Profilfräsung




ME.56




ME.57




ME.58




ME.56 L




ME.56 L2




ME.57 L1




ME.57 L4




ME.58 L



ME.56 S





ME.57 S




ME.58 S

Passende Zargen

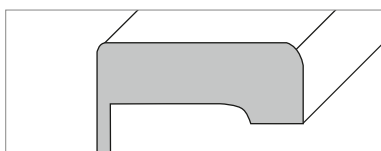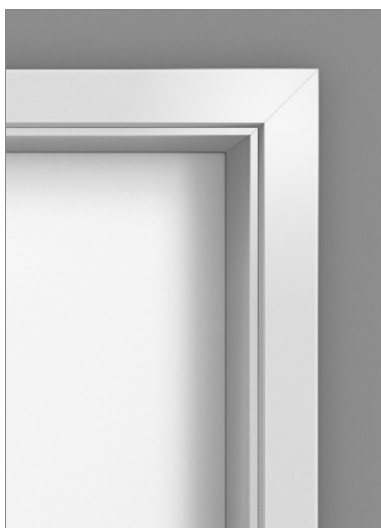

Zarge C – Bekleidungsbreite 60 mm

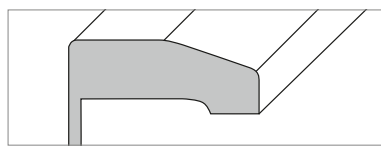

Zarge D – Bekleidungsbreite 60 mm